





# D 80 ER

- Hauteur de travail : 8 m
- Déport avant et arrière : 2 m
- 350 kg dont 2 personnes
- Propulsion électrique
- Rotation du panier : 180°



**MANI ACCES**

| Modèles                                            |           | D 80 ER                 |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Capacité plate-forme standard                      |           | 350 kg dont 2 personnes |
| Capacité plate-forme en rotation :                 |           | 160 kg dont 1 personne  |
| Hauteur de travail                                 |           | 8 m                     |
| Longueur hors tout                                 |           | 2,50 m                  |
| Déport avant et arrière                            |           | 2 m                     |
| Déport latéral                                     |           | 2,69/2,50               |
| Empattement                                        |           | 1,70 m                  |
| Hauteur hors tout repliée                          |           | 1,99 m                  |
| Garde au sol                                       |           | 0,10 m                  |
| Largeur hors tout                                  |           | 0,99 m                  |
| Hauteur plancher                                   |           | 6 m                     |
| Vitesse de translation                             |           | 0 à 5 km/h              |
| Nombre de vitesses                                 |           | 2                       |
| Pente franchissable                                |           | 20%                     |
| Pneumatiques                                       | Avant :   | 18. 7/8/14              |
|                                                    | Arrière : | 6. 50/10                |
| Poids D 80 ER                                      |           | 2320 kg                 |
| Rotation du panier                                 |           | +/- 90°                 |
| Réservoir hydraulique                              |           | 14 l.                   |
| 2 roues motrices et 2 roues directrices            |           |                         |
| Secours par déverrouillage des clapets de sécurité |           |                         |
| Anneau d'élingage                                  |           |                         |
| Avertisseur sonore dans le panier                  |           |                         |
| Blocage de différentiel                            |           |                         |
| 2 compteurs horaires                               |           |                         |
| Indicateur et témoin de charge de batterie         |           |                         |

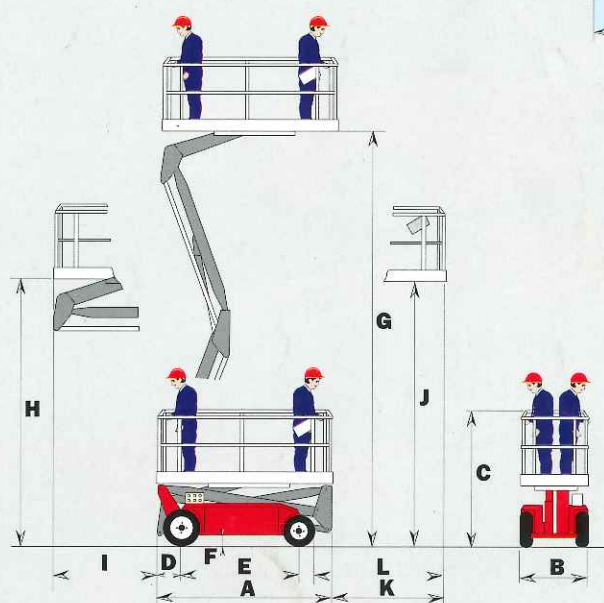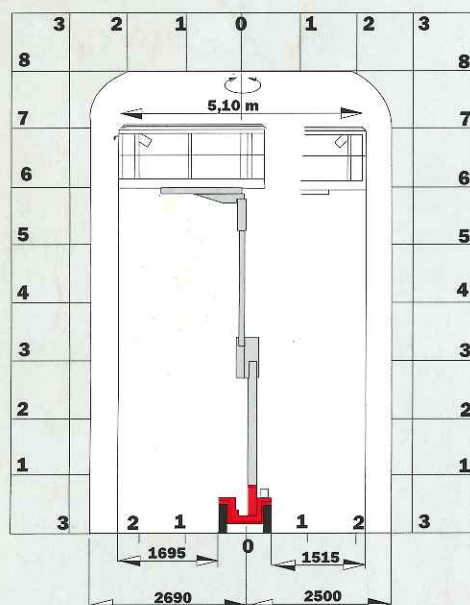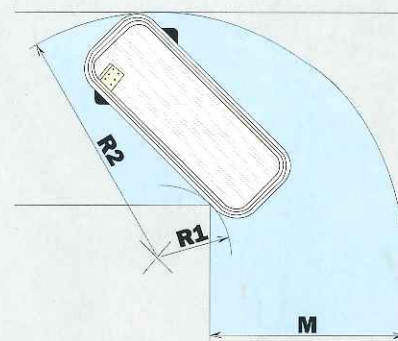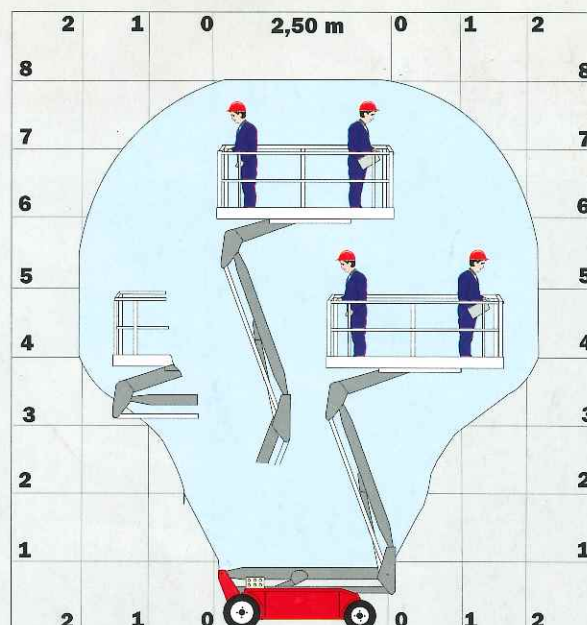

|    | mm   |
|----|------|
| A  | 2500 |
| B  | 990  |
| C  | 1990 |
| D  | 350  |
| E  | 1700 |
| F  | 100  |
| G  | 6000 |
| H  | 3805 |
| I  | 1533 |
| J  | 3825 |
| K  | 1526 |
| L  | 1751 |
| R1 | 800  |
| R2 | 2675 |
| M  | 2110 |

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis  
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels

CONFORMITÉ  
CE



**MANITOU B.F. S.A.**

B.P.249 - 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE

TEL : 33 (0)2 40 09 10 11

FAX COMMERCIAL FRANCE : 02 40 09 10 96

FAX COMMERCIAL EXPORT : 33 2 40 09 10 97

www.manitou.fr